



HC Series Concrete Pincers




UK Dealer Sales & Service

Northerntrack Ltd
Climax Works
Garnet Road
Leeds LS11 5JD

Tel. +44 (0)113 2762 300
Fax +44 (0)113 2762 400
www.northerntrack.co.uk
info@northerntrack.co.uk

HC Series

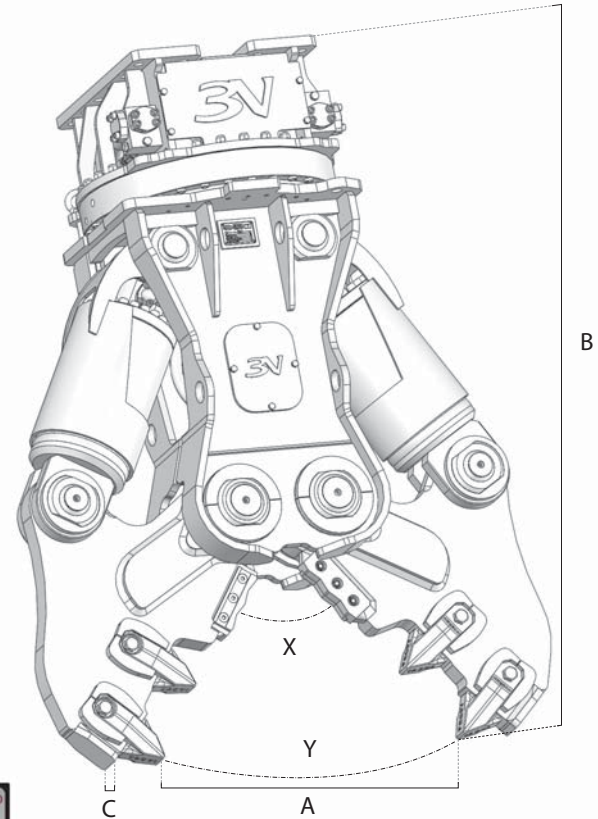

B



HARDOX®
WEAR PLATE



HARDOX®
IN MY BODY

| | | HC 02 | HC 05ND* | HC 10ND* | HC 13D** | HC 15ND* | HC 20ND* | HC 25N | HC 40 | HC 50 | HC 60 | HC 80 | HC 100 | HC 120 |
|-------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | t. | 2 : 4 | 5 : 9 | 10 : 15 | 20 : 25 | 16 : 21 | 22 : 28 | 29 : 35 | 36 : 49 | 50 : 65 | 66 : 85 | 86 : 105 | 86 : 130 | 86 : 150 |
| | kg. | 180 | 550 | 1020 | 1320 | 1680 | 2130 | 2640 | 3820 | 4850 | 6430 | 8550 | 10750 | 12200 |
| A | mm. | 280 | 480 | 685 | 610 | 820 | 890 | 1090 | 1370 | 1500 | 1680 | 1830 | 2050 | 2305 |
| B | mm. | 1020 | 1300 | 1550 | 1750 | 1775 | 1900 | 2115 | 2520 | 2690 | 2950 | 3160 | 3350 | 3700 |
| C | mm. | 25 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 |
| | mm. | 90 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 220 | 260 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 |
| X | t. | 60 | 80 | 160 | 180 | 170 | 205 | 220 | 365 | 470 | 590 | 720 | 760 | 820 |
| Y | t. | 18 | 20 | 45 | 45 | 60 | 70 | 75 | 85 | 120 | 145 | 185 | 220 | 240 |
| ∅ max | mm. | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | bar | 210 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | l/min. | 40 / 60 | 80 / 150 | 150 / 250 | 180 / 250 | 180 / 250 | 200 / 300 | 250 / 350 | 300 / 400 | 350 / 450 | 400 / 500 | 450 / 650 | 500 / 800 | 500 / 800 |
| max | bar | / | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| max | l/min. | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ |

(*) Modello disponibile con denti intercambiabili imbullonati / (***) Consigliata per escavatore da 20 a 25 t. con braccioli demolizione / (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura consigliato

(*) Bolted interchangeable teeth version available / (***) Recommended for 20 to 25 t. excavator with demolition long boom attachment equipment recommended combination

(*) Modèle disponible avec dents boulonnées interchangeables / (***) Conseillée pour des engins de 20 à 25 t. équipés avec long bras de démolition / (1) Couplage pelle-équipement recommandé

(*) Modelo equipado con dientes intercambiables atomillados / (***) Recomendada para excavadora de 20 - 25 t. con brazo largo de demolición / (1) Acoplamiento excavadora-implemento aconsejado

(*) Model mit verschraubten Wechselzähnen / (***) Empfohlen für Bagger von 20 a 25 t. langen Abbrucharm / (1) Empfohlene Kombination von Bagger und Ausrüstung